

# Aluminium-Ventilator-Verschlussklappen





- Aluminium-Ventilator-Verschlussklappe zur Entlüftung
- Selbsttätig öffnende und schließende Lamellen
- Besonders geeignet für hohe Strömungsgeschwindigkeiten >10 m/s
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Temperaturbeständigkeit bis + 60° C
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Lamellen und Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- Anzahl der Lamellen variiert mit Größe der Verschlussklappe
- Weich-PVC Dichtungslippe am Lamellenauslauf dadurch schwingungsdämpfender und geräuscharmer Schließvorgang
- Montage durch rückseitig angebrachte Befestigungsecken



VKS ALU - Detailansicht

- Auf Anfrage als Sondergröße (VKS ALU S) in allen Größen lieferbar. Sondergrößen über 1010 mm Durchmesser besitzen aus Stabilitätsgründen einen Mittelsteg
- Jede Verschlussklappe ist einzeln im Karton verpackt inkl. eines Befestigungssatzes (Bohrungsdurchmesser 5 mm)

Druckverluste VKS ALU

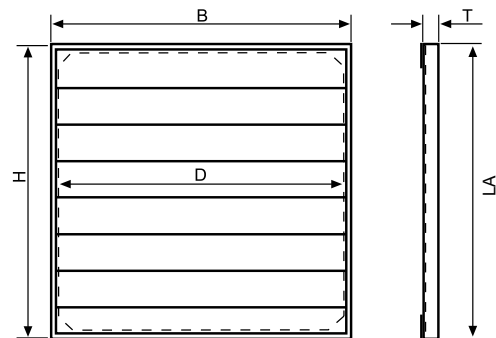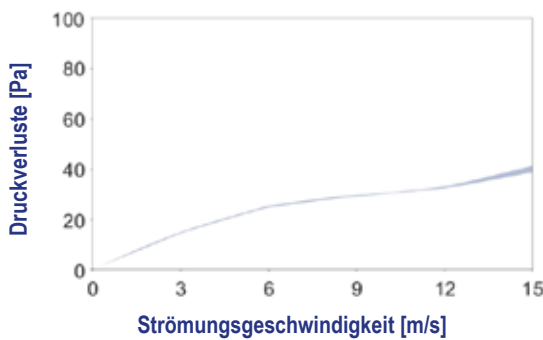

Typ	Artikelnummer	D	H/B	LA	T
VKS ALU 20	95020	210	240	190	30
VKS ALU 25	95025	260	290	240	30
VKS ALU 30	95030	310	340	290	30
VKS ALU 35	95035	360	390	340	30
VKS ALU 40	95040	410	440	390	30
VKS ALU 45	95045	460	490	440	30
VKS ALU 50	95050	510	540	490	30
VKS ALU 55	95055	560	590	540	30
VKS ALU 60	95060	610	640	590	30
VKS ALU 65	95065	660	690	640	30
VKS ALU 70	95070	710	740	690	30
VKS ALU 75	95075	760	790	740	30
VKS ALU 80	95080	820	850	800	30
VKS ALU 85	95085	870	900	850	30
VKS ALU 90	95090	920	950	900	30
VKS ALU 95	95095	970	1000	950	30
VKS ALU 100	95100	1020	1050	1000	30

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.