

Eco DYNAMIX II

ECO DYNAMIX II
BG-BG #313275

BG-BG
#313275

BN-SI
#313273

WE-WE
#313274

25 JAHRE
GARANTIE
auf den Motor




wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln
zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

- Modernes, dynamisches Design.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaf timer.
- 4 Kunststoffflügel im Lieferumfang.
- Montage an Schrägen bis 22°.
- Gewuchteter Motor und Flügel.

- Optionen:**
- Vorbereitet für Leuchtenanbau Typ EN5x-LED.
 - Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 142).
 - Hotel-Wandsteuerung **FB-FNK ECO A #86200** (S. 133).

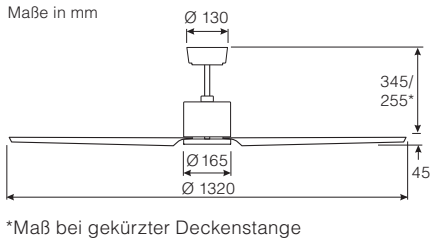

*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	2,3 - 28
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30 - 177
Gewicht (kg)	7,2

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm
im Abstand von 70 - 110 mm

Eco DYNAMIX II

Artikel	Art.-Nr.	Art. Nr.	Gehäusefarbe	Flügeldekor
132 BN-SI	313273	313273W	Chrom gebürstet	Kunststoff Lack silber
132 WE-WE	313274	313274W	Lack weiß	Kunststoff Lack weiß
132 BG-BG	313275	313275W	Lack basaltgrau	Kunststoff Lack basaltgrau

LED-Leuchte Eco DYNAMIX II

- Die Anbauleuchte aus mattiertem, weißen Glas ist eine besondere Ergänzung für den ECO DYNAMIX II.
- Opalglasleuchte mit LED-Panel, 12 Watt.
 - Dimmbar über die Fernbedienung vom ECO DYNAMIX II.
 - Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
 - Geringe Bauhöhe.
 - Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.




Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder




Leuchte EN5R-LED
Glasschale

Leuchte EN5R-LED



Leuchte EN5Z-LED



LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	80
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau



Weitspannung/
Weitfrequenz
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder
geeignet