


Airos Eco Classic SV


Stabile Metallausführung

CASAFAN



GEWERBE-EINSATZ

Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.

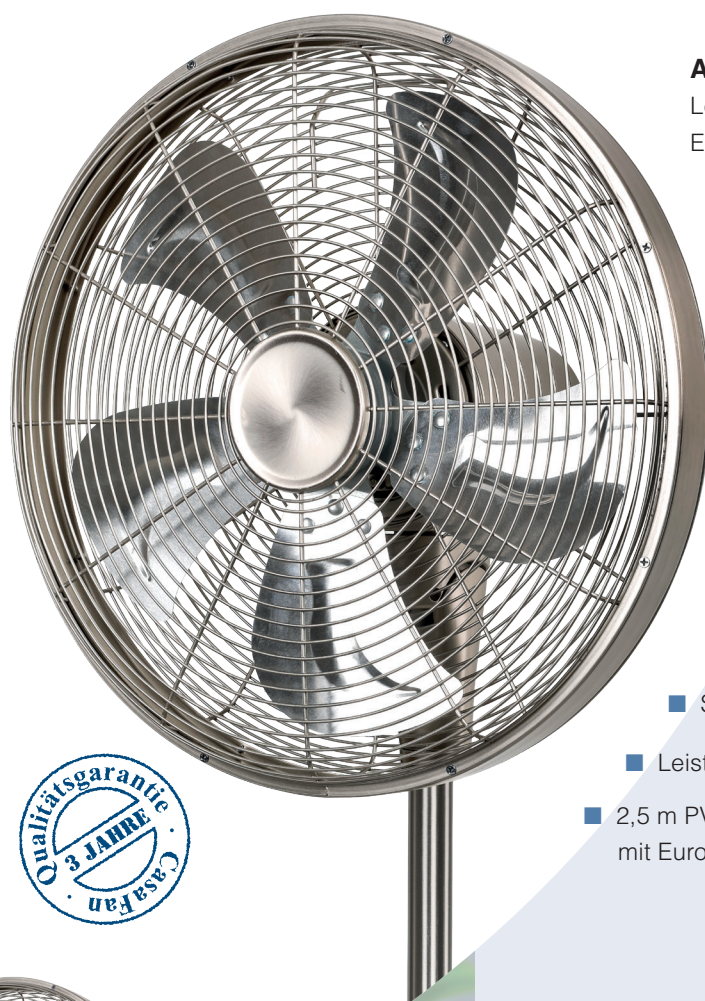

Airos Eco Classic SV #304073

Leistungstarker DC-Motor mit optimiertem Energieverbrauch.


- Metallausführung, Gehäuse Metall gebürstet lackiert.
- 6 Stufen, schaltbar über Softtouchtasten am Ventilator.
- 80°-Oszillation, abschaltbar.
- Timer für bis zu 6 Stunden.
- Neigungswinkel des Korbes einstellbar.
- Standrohr höhenverstellbar von 930 bis 1.200 mm.
- Stabiler Standfuß für kippfesten Stand.
- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad.
- 2,5 m PVC-Schlauchleitung H05VVH2-F 0,75 mm² mit Euro-Flachstecker.



**Airos Eco Classic SV
#304073**

Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse	Flügelrad
AIROS ECO CLASSIC SV	304073	Metall gebürstet	Aluminium

Technische Daten	Maße (mm)
Leistung Motor (W)	18 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50
Anzahl Stufen	6
Drehzahl min ⁻¹	1.000 max.
Oszillation (°)	80
Gewicht (kg)	5,3
Flügelrad Ø	335
Schallleistung (L _w) dB(A)	60,0
Luftmenge (m ³ /h)*	2.460
Serviceverh. (m ³ /min/W)	2,4

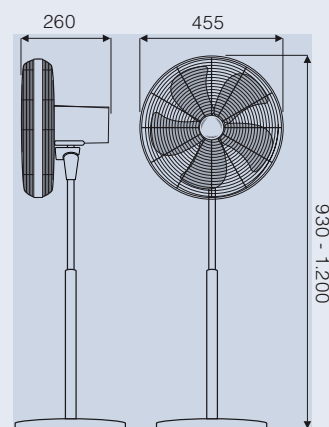

Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.

*gemessen nach IEC 60879