


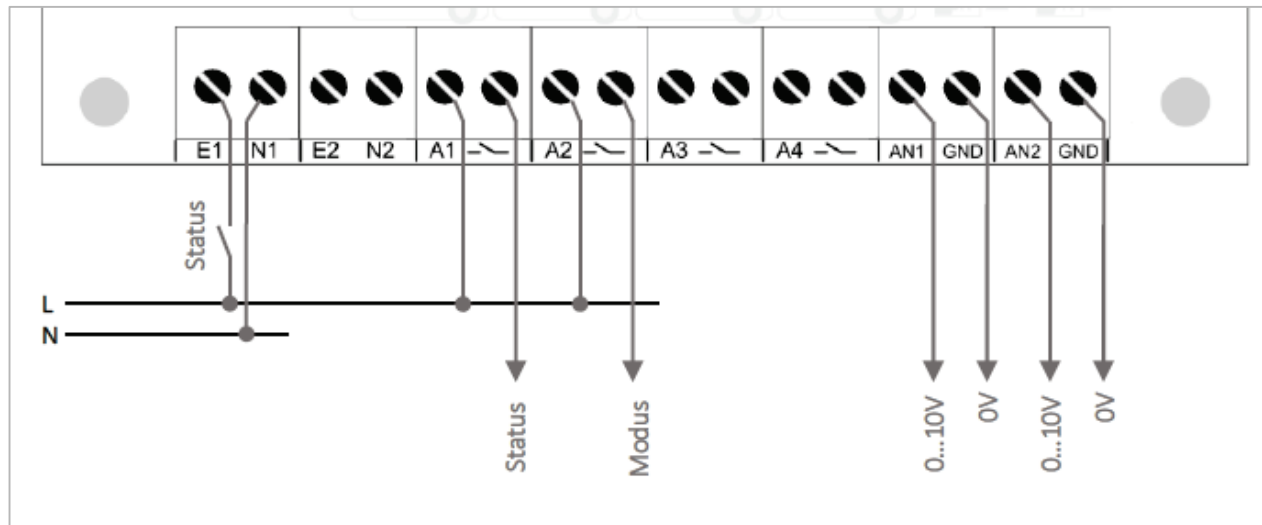

Beschreibung:

- E1: Eingang (230VAC): Status > 230VAC/OVAC = Ein / Aus
- A1: Ausgang (230VAC): Status > 230VAC/OVAC = Ein / Aus
- A2: Ausgang (230VAC): Modus > 230VAC/OVAC = Entfeuchten / Wäschetrocknen
- A1-A4: Ausgang (230VAC): Pot.frei, kann auch mit 24VDC betrieben werden, max. Belastung 100mA, keine induktiven Lasten schalten!
- AN1: Ausgang (10VDC): Feuchte > 0....10V = 0....100 °C
- AN2: Ausgang (10VDC): Temperatur > 0....10V = 0....100 %