



AIROS ECO SILENT FLOOR

Von supersanft bis superstark

NEU

CASAFAN

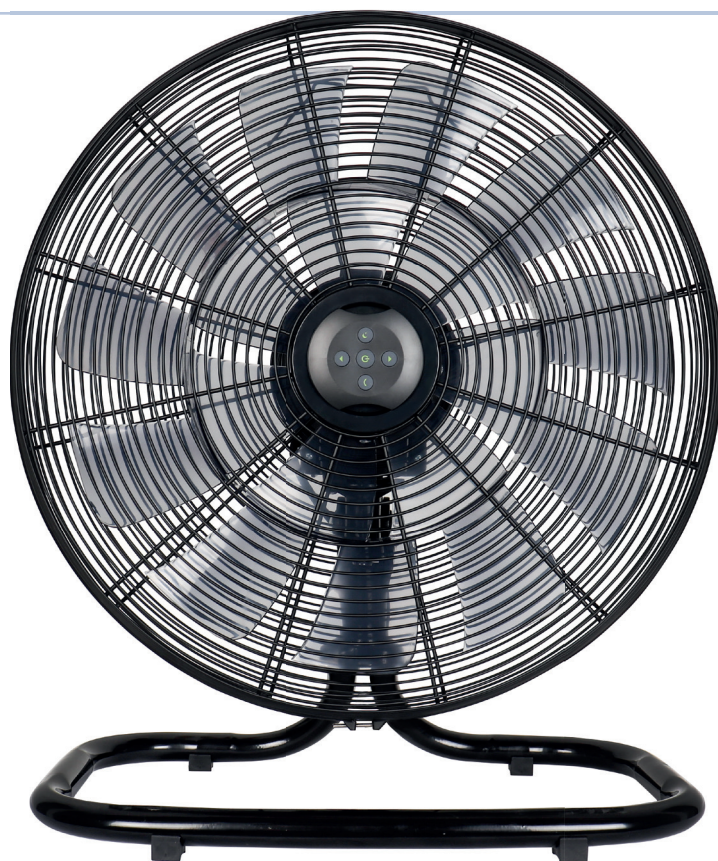

GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



AIROS ECO SILENT FLOOR #64505



AIROS ECO SILENT FLOOR #64505


Kunststoffgehäuse schwarz, Schutzkorb und Standfuß Stahl schwarz lackiert

- Hochleistungs-Bodenventilator mit hocheffizientem, bürstenlosem EC-Motor.
- Gehäuse, Schutzgitter und Standfuß schwarz, Laufrad Kunststoff grau.
- 6 fein dosierte Geschwindigkeitsstufen am Gerät oder per Fernbedienung wählbar. Eine zusätzliche niedrige Stufe erzeugt eine supersanfte Brise bei nur 13,2 dB(A)*.
- Magnethalterung für die Fernbedienung im Zentrum des Schutzgitters.
- Maximaler Luftstrom 10.023 m³/h.
- Vertikale Neigung (-21°/+15,3°) einstellbar.
- Elektronische 85°-Oszillation, abschaltbar.
- Stabiler, kippstarrer Standfuß.
- Abschalttimer 1 bis 9 Stunden.
- Innovatives, patentiertes Flügelrad mit 18 Blättern und 2 Flügelkreisen für geringstes Geräusch und höchste Luftleistung.
- 2,5 m Gummischlauchleitung H05RN-F G 3 0,75 mm² mit Schutzkontaktstecker.

Artikel	Art.-Nr.	Farbe
AIROS ECO SILENT FLOOR	64505	Schwarz

Technische Daten			
Leistung Motor (W)	4,2 - 90	Drehzahl min ⁻¹	850 max.
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Oszillation (°)	85
Anzahl Stufen	6 + 1	Gewicht (kg)	6,3
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	35,6	Schalleistung (L _w) dB(A)	56,1
Luftmenge (m ³ /h)**	10.023	Serviceverh. (m ³ /min/W)	1,92

Maße (mm)	
Flügelrad Ø	442
Korb Ø	514
Korbneigung max. ca.	-21°/+15,3°

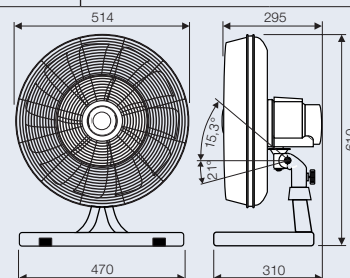

Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.

*Schalldruck LP -3m

**gemessen nach IEC 60879