Nordik Heavy Duty Base

NEU

Nordik HD 160 BASE #61022
Gehäuse und Flügel hammerschlag anthrazit

- bis zu 22.050 m³/h Luftleistung
- Dauerbetriebs-temperatur 50 °C
- Schutzart IP55

HEAVY DUTY!
Besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Nässe, Staub, Schmutz sowie hohen Temperaturen

15 JAHRE GARANTIE auf den Motor

GEWERBEEINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC für die Verwendung im Gewerbe.

Neu entwickelte Aufhängung zur Befestigung mit 4 Schrauben sowie Schwingungsdämpfer mit integrierter Edelstahl-seilsicherung

NORDIK HEAVY DUTY ideal für den Einsatz in der industriellen und gewerblichen Produktion, in der Landwirtschaft, im Freien und überall da, wo Schmutz, Staub und Nässe zum Alltag gehören - die spezielle Kapselung des Motors und die antikorrosive Behandlung der Bauteile ermöglichen dies.

Wenn es richtig schmutzig und nass wird

- Lieferbar in 4 Größen.
- Gewuchteter Motor, Isolationsklasse H.
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss, Flügel elektrolytisch verzinktes Stahl-blech mit Antikorrosionsbeschichtung und abschließender Pulverbeschichtung, hammerschlag anthrazit.
- Vor-/Rückwärtslauf ansteuerbar.
- Schutzklasse I.

Optionen:

- *Optional wandregelbar (Seite 118/119). Für Steuerung mit TDA-Control geeignet! *Steuerung immer separat mitbestellen.*
- Längere Deckenstangen für hohe Räume: **ST 67 HD #22718, ST 92 HD #22719**

Maße in mm

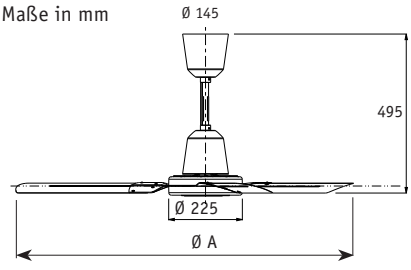

NORDIK HEAVY DUTY

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	24 - 85
Spannung (V/Hz)	230~50
Größe Ø (cm)	120 - 200
Anzahl Stufen	1 (3-5)*
Drehzahl max. (U/min)	186 - 233
Gewicht (kg)	7,3 - 9,1
Montage: 4 Schrauben min Ø 5,5 mm	

Artikel	Art.-Nr.	Ge-häuse-farbe	Flügel-farbe	Luftleistung* m³/h	Leistung (W)	Maß A (mm)
NORDIK HD 120 BASE	61020	Ham-mer-schlag anthra-zit	Ham-mer-schlag anthra-zit	14.050	80	1.218
NORDIK HD 140 BASE	61021			16.000	80	1.422
NORDIK HD 160 BASE	61022			19.300	85	1.524
NORDIK HD 200 BASE	61023			22.050	85	2.000

* gemessen nach IEC 60879